




SKIVE

EINZIGARTIGE LICHTKONZEPTION
SETZT NEUE MASSSTÄBE



LTS


SKIVE PLUG & PLAY

SCHLANKES LICHT
EINFACHE MONTAGE

Die neue Leuchtenserie Skive von LTS ist schlank im Design und versprüht dadurch eine schwebende Leichtigkeit. Dank des filigranen Erscheinungsbilds lässt Skive sich in kommunikative Räumlichkeiten wie Empfangsbereiche in Hotellerie oder Büro sowie als optischer Hingucker in die Allgemeinbeleuchtung spielerisch integrieren. Mit ihren vier Größen kann Skive minimalistisch in modernes als auch zeitloses Design eingebettet werden und erzeugt zugleich einzigartige Lichtkonzeptionen. Dank der hohen Effizienz ist Skive somit ein Kraftpaket und wandelbares Leuchtenkonzept.



SKIVE ANBAU

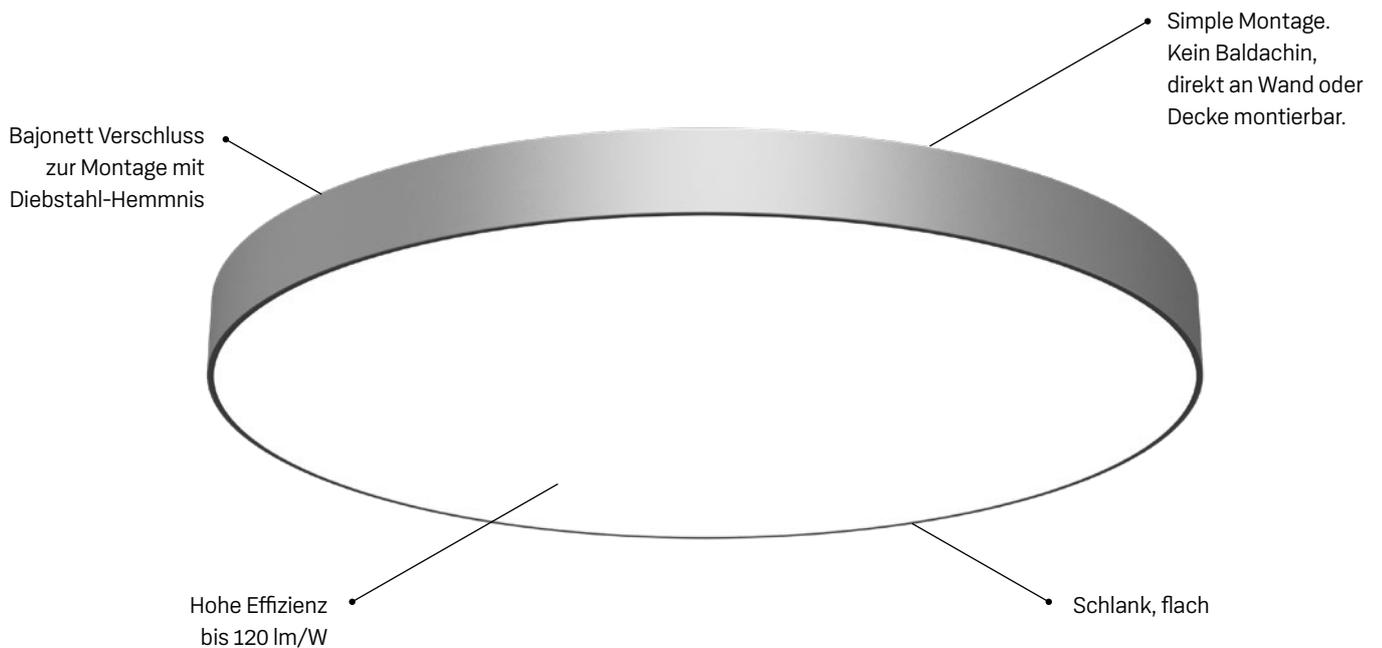

SICHERES LICHT

SKIVE DECKEN- UND WANDVARIANTE

Unter dem Stichwort „sicheres Licht“ lässt sich Skive über ein ausgeklügeltes System zur Diebstahlhemmnis sichern. Skive wird montagefertig geliefert und lässt sich via Plug-and-Play System ohne einen Baldachin über einen Bajonettverschluss an Decke und Wand einfach anbringen und über eine seitlich platzierte Schraube fixieren.




FARBEN

- schwarz
- weiß
- silber
- RAL auf Anfrage

| | ANBAU XL | ANBAU L | ANBAU M | ANBAU S |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| GRÖSSE Ø (mm) | 1000 | 675 | 400 | 300 |
| SYSTEMLEISTUNG | max. 156,1 W | max. 70,2 W | max. 27,9 W | max. 17,8 W |
| LICHTSTROM BEI 4000 K | max. 18620 lm | max. 7750 lm | max. 2600 lm | max. 1440 lm |
| EFFIZIENZ BEI 4000 K | 119,28 lm/W | 110,39 lm/W | 93,18 lm/W | 80,89 lm/W |
| DALI | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| FARBTEMPERATUR | 3000 K, 4000 K |

A+ A++



SKIVE ONLINE




Alle Informationen finden Sie unter www.its-light.com/skive

Sonderoptionen



SKIVE FLY

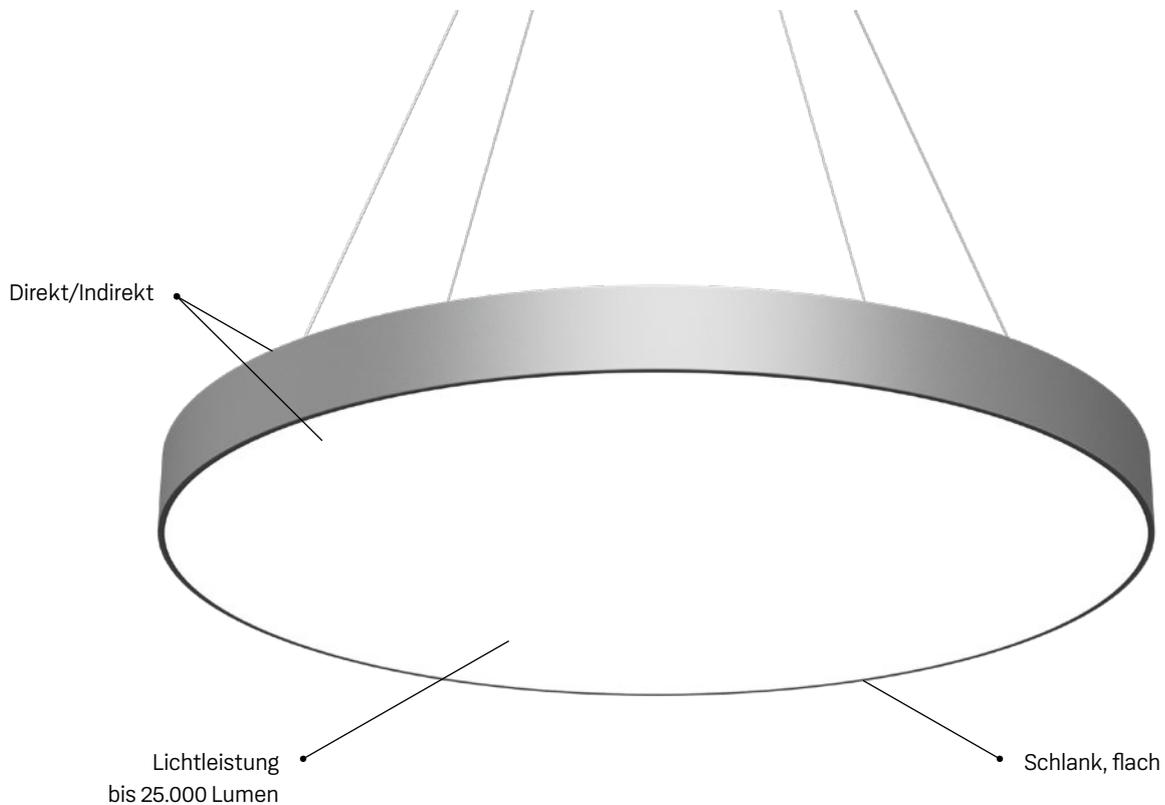

OPTIMALES LICHT IN JEDER HÖHE

SKIVE PENDEL-VARIANTE

Die flache Pendelleuchte Skive Fly bietet auch in hohen Räumlichkeiten eine absolut homogene Ausleuchtung. Skive Fly ist zudem mit seiner Direkt/Indirekt getrennt schaltbaren Beleuchtung individuell einsetz- und anpassbar.




FARBEN

- schwarz
- weiß
- silber
- RAL auf Anfrage

| | PENDEL XL | PENDEL L | PENDEL M | PENDEL S |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| GRÖSSE Ø (mm) | 1000 | 675 | 400 | 300 |
| SYSTEMLEISTUNG | max. 211,5 W | max. 99,9 W | max. 38,8 W | max. 25,3 W |
| LICHTSTROM BEI 4000 K | max. 25390 lm | max. 11340 lm | max. 3960 lm | max. 2250 lm |
| EFFIZIENZ BEI 4000 K | 120,04 lm/W | 113,51 lm/W | 102,06 lm/W | 88,93 lm/W |
| DALI | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| FARBTEMPERATUR | 3000 K, 4000 K |

A+ A++



SKIVE ONLINE



Alle Informationen finden Sie unter www.its-light.com/skive

Sonderoptionen





A Fagerhult Group Company

LTS Licht & Leuchten GmbH
Waldesch 24
88069 Tettngang
Germany

T +49 7542 9307-0
info@lts-light.com
lts-light.com